



Automaty Tokarskie Typu Szwajcarskiego

WECO B0125E-III WECO B0205E-III

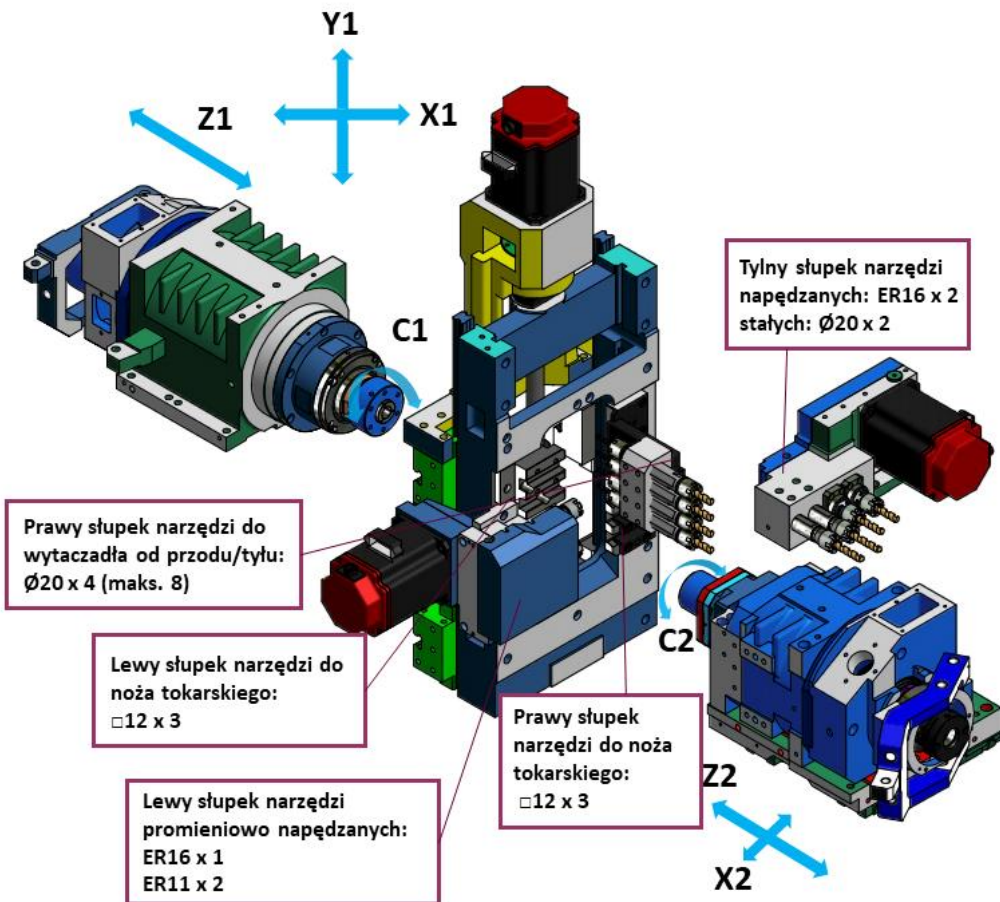

WECO B0126E-III WECO B0206E-III

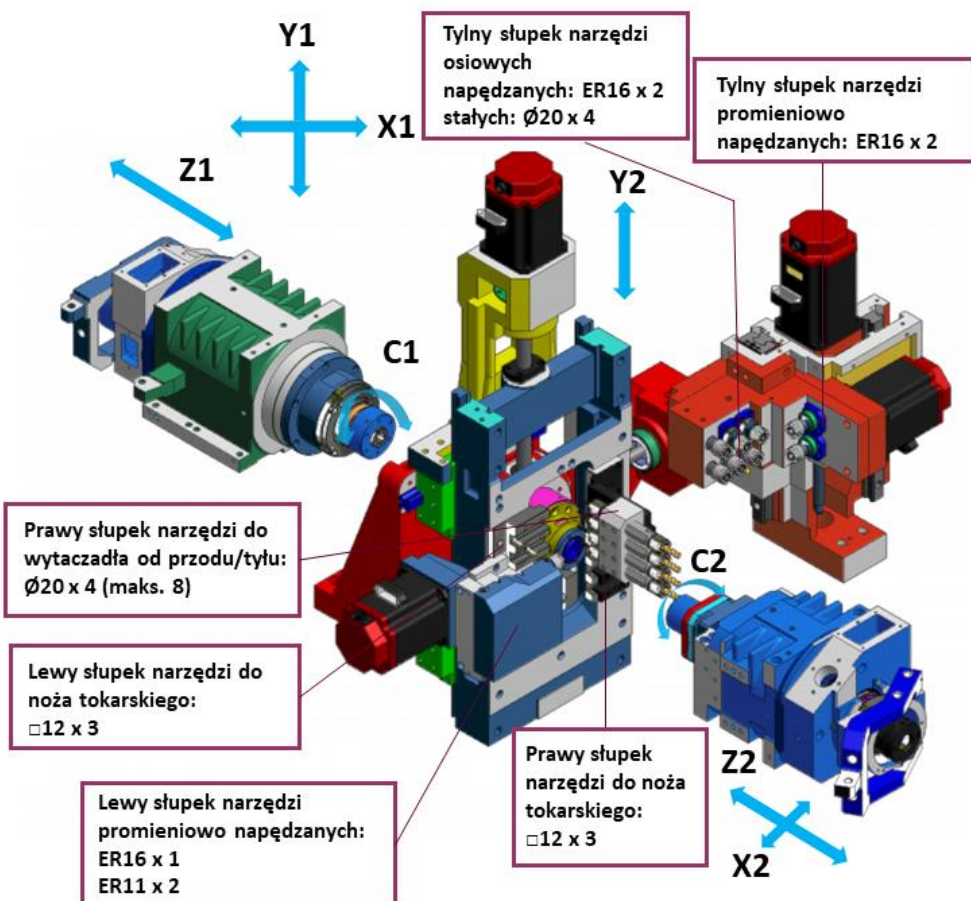

DANE TECHNICZNE		MODEL			
		B0125E-III	B0126E-III	B0205E-III	B0206E-III
Zdolność					
Liczba kontrolowanych osi		7 (X1, Y1, Z1, C1, X2, Z2, C2)	8 (X1, Y1, Z1, C1 X2, Y2, Z2, C2)	7 (X1, Y1, Z1, C1, X2, Z2, C2)	8 (X1, Y1, Z1, C1, X2, Y2, Z2, C2)
Maks. średnica obrabianego pręta wrzeciona głównego		Ø12 mm		Ø20 mm	
Maks. średnica uchwyty tokarskiego przeciwwrzeciona		Ø12 mm		Ø20 mm	
Maks. długość toczenia	Z obrotową tuleją prowadzącą	170 mm			
	Bez obrotowej tulei prowadzącej	30 mm		45 mm	
Maks. zakres wiercenia/gwintowania do wytaczadła	Przód	Ø8 mm/M6		Ø10 mm/M8	
	Tył	Ø8 mm/M6			
Maks. zakres wiercenia/gwintowania	Lewy/tylny słupek narzędzi napędzanych	Ø6 mm/M5			
	Tylny słupek narzędzi stałych	Ø8 mm/M6			
Prędkość wrzecion					
Wrzeciono	Główne	12.000 obr./min		10.000 obr./min	
	Przeciwne				
Narzędzia napędzane	Lewy słupek	8.000 obr./min			
	Tylny słupek				
Wbudowana obrotowa tuleja prowadząca		12.000 obr./min		10.000 obr./min	
System narzędziowy					
Liczba narzędzi do noża tokarskiego	Lewy słupek	3			
	Prawy słupek	3			
Liczba narzędzi do wytaczadła	Przód	4 (maks. 8)			
	Tył				
Liczba narzędzi promieniowo napędzanych lewego słupka		3			
Liczba narzędzi osiowych tylnego słupka (stałe + napędzane)		2 + 2	4 + 2	2 + 2	4 + 2
Liczba narzędzi promieniowo napędzanych tylnego słupka		-	2	-	2
Napęd					
Główne wrzeciono		1,5/2,2 kW		2,2/3,7 kW	
Przeciwwrzeciono		1,5/2,2 kW			
Tylny słupek narzędzi napędzanych		0,5 kW			
Wbudowana obrotowa tuleja prowadząca		0,75/1,1 kW			
Silnik osi		0,5 kW			
Lewy słupek narzędzi promieniowo napędzanych		0,5 kW			
Przesuw osi					
X1/Y1/Z1/X2/Z2 (Y2)		84/160/170/400 /200 (-) mm	84/160/170/335 /200 (60) mm	84/160/170/400 /200 (-) mm	84/160/170/335 /200 (60) mm
Pozostałe					
Moc pozorna		11 kVA			
Pojemność zbiornika na chłodziwo		115 L			
Waga maszyny		1.700 kg			
Wymiary maszyny		1.640 x 1.090 x 1.700 mm			



OBRABIARKI SP ZOO
ul. Północna, nr 15-19, 2.1, lok. 219
54-105 Wrocław, Polska
tel. +48 71-712-71-95, fax. +48 71-712-71-96
NIP 8943088314, REGON 365814850